

# 266nm MB系列微片激光器系统



## 描述

MB系列微片激光器产品具有非常理想的窄脉冲宽度，同时还可实现较高的单脉冲能量，产品是基于半导体泵浦的被动调Q固体激光器，激光脉冲纯净无尾，单脉冲能量稳定，光束质量好。半导体泵浦模块和激光晶体一体化设计，小巧紧凑的激光头方便安装和集成，系统支持内、外触发。本系列产品包含1064nm、532nm、355nm和266nm四种波长，激光头内部的全密封模块可供客户进行二次开发应用。优越的产品性能指标使得他的应用范围也非常广泛，尤其在激光测量方面，可以满足很多不同种类的测量需求，另外在激光种子的应用上也具有出色的表现。


## 特点

- 脉宽可达500p
- 脉冲能量可达170μJ
- 外置泵源光纤泵浦脉
- 冲能量可达360μJ
- 最高重复频率可达1kHz
- 光束模式为TEM<sub>00</sub>
- 全密封设计，高可靠性

## 应用





- 种子源
- 微加工
- 生物医学
- 激光超声检测
- 激光电离质谱
- 非线性光学测量
- 激光诱导荧光
- 激光诱导击穿光谱

## 结构尺寸(mm)

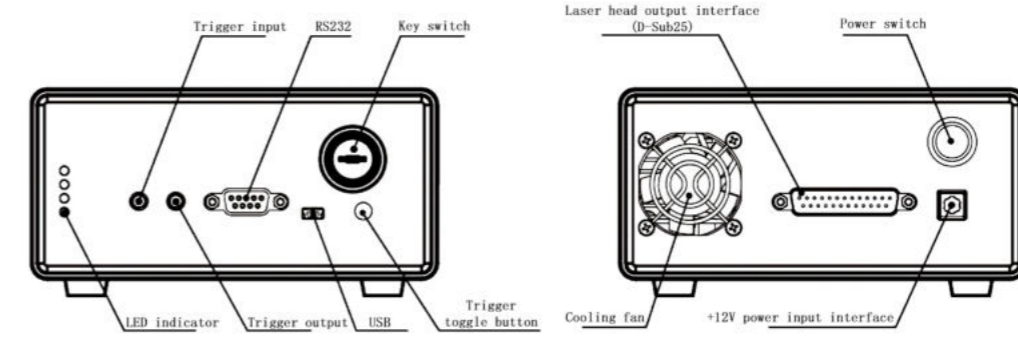

Main view of Driven

Rear view of Driven

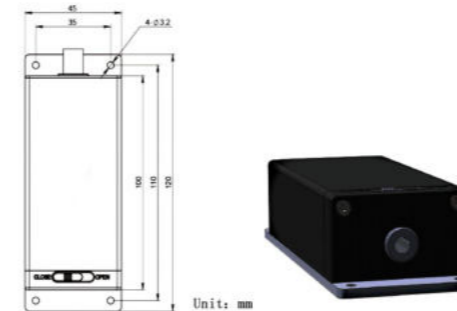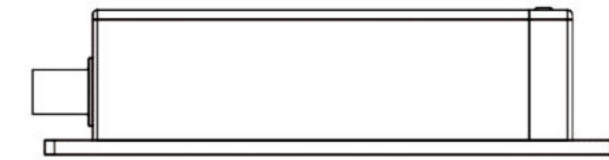

Top view of Driven



\* Optical fiber pump for external pump source, power supply length: 200mm



参数

型号	CL266-100Hz-10μJ-MB001	
光学参数	波长 (nm)	266
	重复频率 (kHz)	0.1
	平均功率 (mW)	1
	输出能量 (uJ)	10
	脉冲宽度 (ps)	500
	功率稳定性 (8h)	±3%
	光束模式	TEM <sub>00</sub>
	全角发射角 Typ. (Mrad) 水平 @ 1/e <sup>2</sup>	<2
	全角发射角 Typ. (Mrad) 竖直 @ 1/e <sup>2</sup>	<2
	偏振消光比	>100:1
系统参数	电源输入	100-240 VAC, 50/60Hz
	调制输入	TTL0-5V, SMA interface
	控制接口	RS232、USB
	系统功耗 (W)	<30
	电源尺寸 (W × H × L, mm)	168×88×140/168×88×220*
	激光头尺寸 (W × H × L, mm)	45×30×120
	工作温度 (°C)	15-35
	储存温度 (°C)	0-60

